
KENT Super KENT

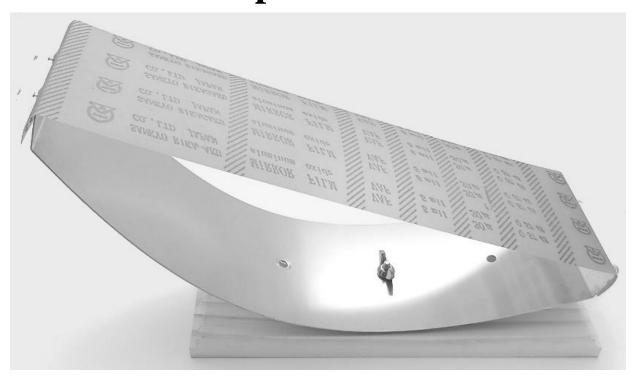

Fine method of Magical and Perfect Sharpening!

manufactured by URBAN.Co., Ltd.

Super KENT(スーパーケント)でできること

- 一般的なハサミ研磨法は、
 - 1. ハサミの分解
 - 2. ハサミの清掃
 - 3. 研磨工程
 - 4. 組み立て

の順で行なわれます。

スーパーケントは、「3. 研磨工程」で使用することができるメンテナンスツールです

スーパーケントの特色

- 1. スーパーケントを使用してハサミ研磨を行なうのに、**ハサミの分解は不要**です。 もちろん、分解した状態での研磨にも使用できます。
- 2. 卓上据え置きで使えるツールなので、従来品のように研磨シートの張力を気にすることなく、**最良の状態でメンテナン スを行なう**ことができます。
- 3. シートの上を 3~4 回ストロークするだけで、**誰でも簡単に刃の切れ味を取り戻す**ことができます。
- 4. スーパーケントでのメンテナンスは必要以上に刃を減らすことがないので、ハサミの耐久度にも配慮できます。

スーパーケントは、**「誰でも簡単に自分のハサミを自分で研げる」**が実現できる、ハサミお手入れに優れたメンテナンスツールです。

スーパーケントの組み立て方

※組み立てを行なう際は、手・指などのケガにお気をつけ下さい※

《梱包されているもの》

- ・研磨シート 4枚(ブルー1枚、ベージュ1枚、グリーン1枚、イエロー1枚)
- ・蝶ねじ 1組
- ・金属パネル 1 枚
- ・すべり止めリング 1個
- ・木製プレート1枚

《組み立て方》

最初に金属パネルに研磨シートを装着する
膝の上、テーブルなどを利用して、金属パネルをゆるやかに湾曲させ、シートの両端の穴にパネルピンを通します。

2. シートをセットした金属パネルを木製のプレートに取り付ける

蝶ねじで金属パネルと木製プレートを取り付けます。すべり止めリングは金属パネルと木製プレートの間にはさんでください。

シートの組み合わせについて

«各シートの組み合わせによるお手入れの目安»

- ・はさみのお手入れは「たまに」の方 (目安:月1回程度)
 - → 刃付け用シート: ブルー (#600 中仕上げ用) + 仕上げ用シート: グリーン (#1500 超仕上げ用)
- ・はさみのお手入れは「こまめに」の方 (目安:週1回程度)
 - → 刃付け用シート: ベージュ(#1000 仕上げ用) + 仕上げ用シート: イエロー(#2000 特仕上げ用)
 - ※上記組み合わせは、あくまで目安です。ご自身のお好みの組み合わせで切れ味を調整してください。

《スーパーケントを便利に使うコツ》

- ・本研ぎ用シートと仕上げ研ぎ用シートを**それぞれ 1 台ずつ用意して並べて設置**しますと、作業途中でのシートの付け替えが不要となり、手早く研ぎを完了することができます。
- ・台座の木製プレートは、塗料/防水塗料を塗っていただけます。インテリアや設置場所に合わせて、お好みでアレンジして みてください。 尚、塗料は必ず木材用をご使用いただけますよう、お願いいたします。

スーパーケントで研磨する


《ハサミを分解せず研磨する場合》


1. ハサミの汚れ、油分をよくふき取って清掃する

このとき、ハサミを 120 度に開き、開いたままになるように、


ネジを締めます。開いたハサミを右図のように持ちます。

※注:刃で手指を傷つけないようにお気を付けください。





上から見た図



2. スーパーケントでハサミの表刃を研ぐ

表刃をシートに対してほぼ 45 度になるように押しつけ、角度を保った まま、ハサミを図の矢印の方向へのみ、ゆっくりとストロークします。

(この際シートから刃磨音を感じながら3~4回繰り返します。)

刃元から剣先までをまんべんなく均等に研いでください。

※慣れるまでは、ハサミをシートに押し付け圧力を緩めないように、

20 センチ程度のストロークを繰り返して下さい。

3. 刃裏のかえり刃を確認する

左手親指の腹で裏側に触れ、わずかでもかえり刃が感じられたら十分です。

そのまま同様にもう片方の表刃も処理します。

4. 仕上げ研ぎをする

粒子の細かいシート(初期同梱ではグリーン or イエローのシート)に交換し、再度、手順 2~3 を行ないます。 こうすることにより刃先は鋭くなり、裏にできてるかえり刃が小さくなります。

5. たたみ切りでかえり刃を取る

元のようにハサミが開閉するようネジを少し戻してから、右図のように、両方 の刃をゆっくりと閉じます。(たたみ切り)タオルやセム革で刃裏を拭きま す。これで全てのかえり刃は綺麗に取り去ることができます。



《ハサミを分解して研磨する場合》

ネジを外し、パッキン等の細かい部品を失くさないように分解します。

ハサミの汚れ、油分をよくふき取って清掃し、《ハサミを分解せず研磨する場合》の手順2~4を行ないます。

ハサミを組み立て、たたみ切りでかえり刃を取り、タオルやセム皮で刃裏を拭いてください。

《セニングの場合》

クシ刃は研がず、カット刃のみを研いでください。カット刃に対して、《ハサミを分解せず研磨する場合》の手順 2~4 を行なってください。たたみ切りでかえり刃を取り、タオルやセム皮で刃裏を拭いてください。

《包丁の場合》

それぞれの包丁の刃角度に合わせて裏にかえり刃ができるまでストロークします。

できたかえり刃は砥石で裏研ぎします。

《!ご使用の際の注意点!》

- ・シートの交換は必ず金属パネルのネジをゆるめて、木製プレートから取り外した状態で行なってください。
- ・パネルの 3 つの穴は、設置場所の高さに応じて調節する為に利用してください。

開発元 : 株式会社アーバン

〒362-0048 埼玉県上尾市小泉84-12

http://www.urban-bp.com/

取扱説明書発行 第1版 2015年(平成27年)6月